# ANTIESPUMANTES PARA PINTURAS DECORATIVAS

## EMULTROL DFM OLM-17

- **Buena efectividad como desaireante y antiespumante tanto en las etapas de fabricación como durante el envasado y en aplicación con rodillo o pistola.**
- **No presenta problemas de compatibilidad con pinturas**
- **Buena relación coste-eficacia**
- **Apto para la producción de pinturas acrílica, estireno-acrílicas y vinílicas.**

## VENTAJAS EMULTROL DFM OLM-17

Mejoran el **rendimiento** de las etapas de producción

Mejoran la **aplicación** de la pintura

Mejoran la **apariencia** de la pintura



Concentrol Additives

# EFECTO DE LOS ANTIESPUMANTES BASE ACEITE EMULTROL DFM OLM-17 EN PINTURAS DECORATIVAS

## · EFECTO EN PINTURA

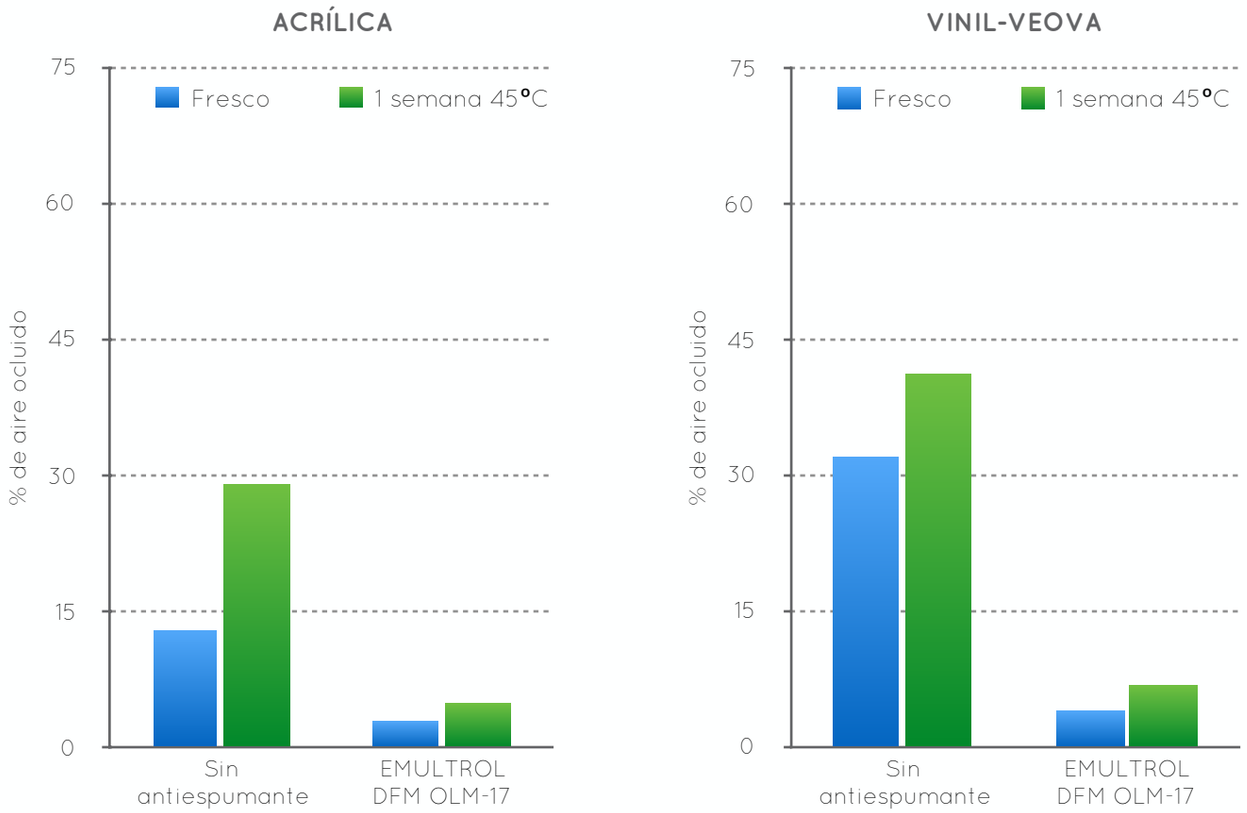


## · METODOLOGÍA DE ESTUDIO

**1. PROCESO DE AGITACIÓN**

Agitar 200ml de mezcla durante 5min a 1.300rpm. La dosis estándar utilizada de antiespumante es del 0,2%



**2. CÁLCULO DE LA DENSIDAD**

Cálculo de la densidad de la mezcla con un picnómetro para determinar la proporción de aire ocluido.

## · COMPATIBILIDAD EMULTROL DFM OLM-17

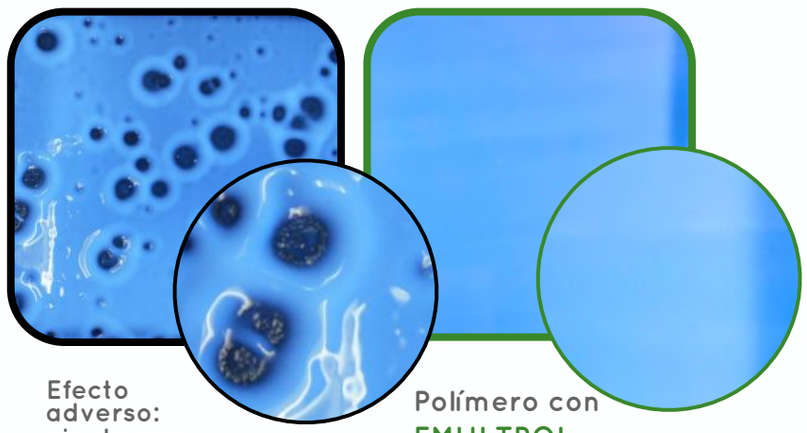




Concentrol Additives