ESTUDIO DE LOS VALORES ADHESIVOS DE LA GAMA EMULTROL (PARTE 1)

Las formulaciones se han efectuado con diferentes tipos de dispersiones de resina de la gama EMULTROL, junto con una dispersión acrílica del tipo Acronal.

Cohesión

Las resinas híbridas son las que presentan mejores propiedades de cohesión. Se observa en la proporción 70:30 donde el efecto de la resina es más importante.

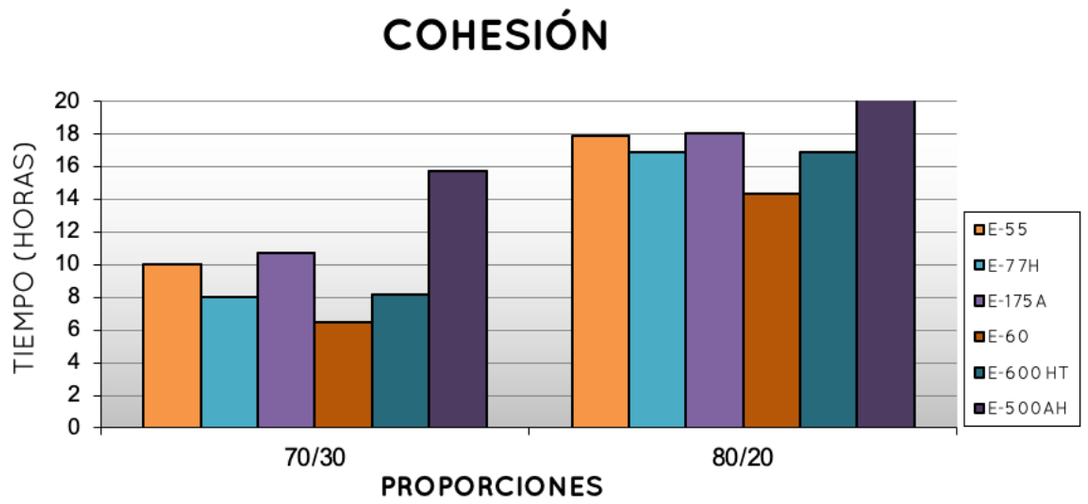

Loop-tack acero

Buenas propiedades de tack del éster de colofonia con un alto rendimiento de las híbridas con valores muy parecidos al E-77 H

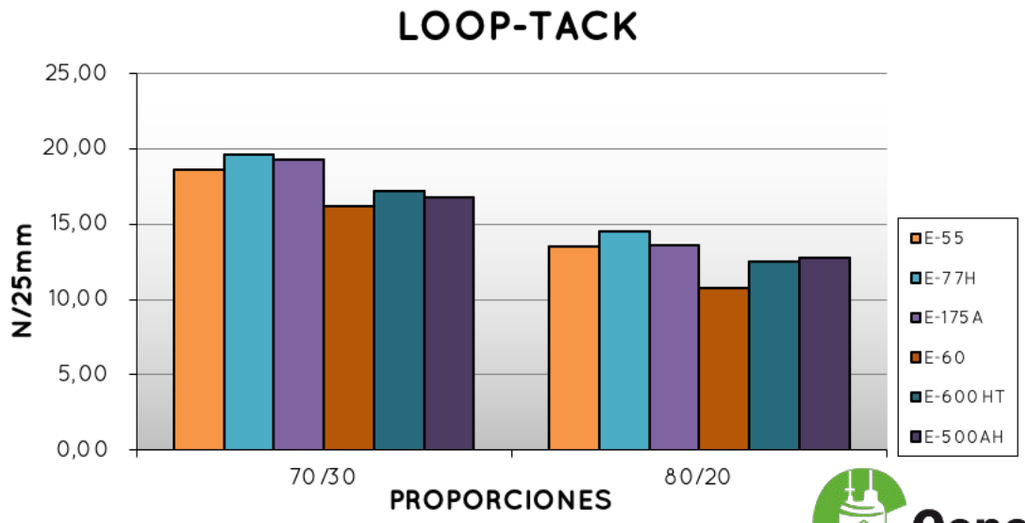

Concentrol Adhesives

ESTUDIO DE LOS VALORES ADHESIVOS DE LA GAMA EMULTROL (PARTE 1)

Peel acero

Valores prácticamente similares de adhesión de las dispersiones híbridas E-55 y E-175 A comparativamente con la E-77 H.

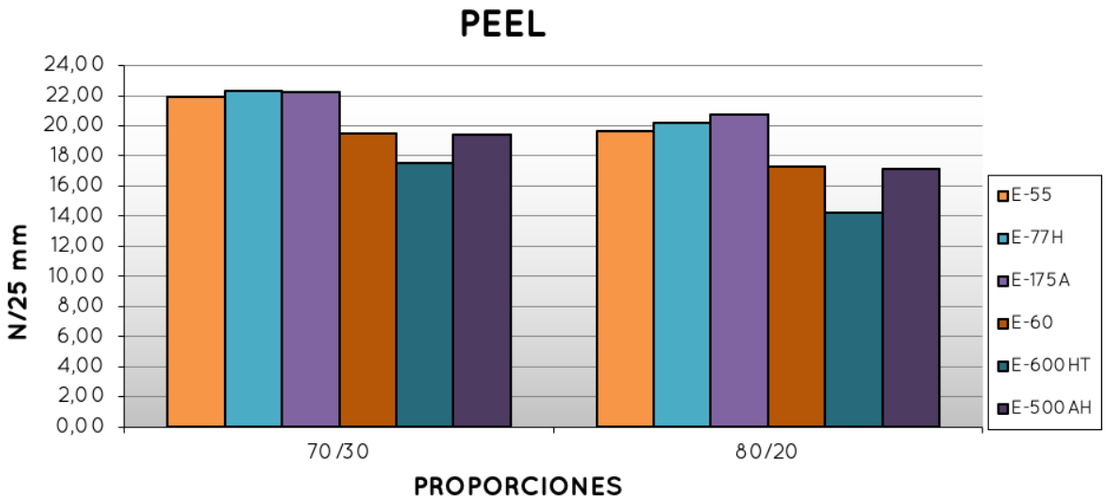

Peel HDPE

Se observa un mejor rendimiento de la E-55 en superficies plásticas con valores parecidos a la de la E- 175 A y E-77 H. A proporciones de 80:20 no se detecta esta diferencia.

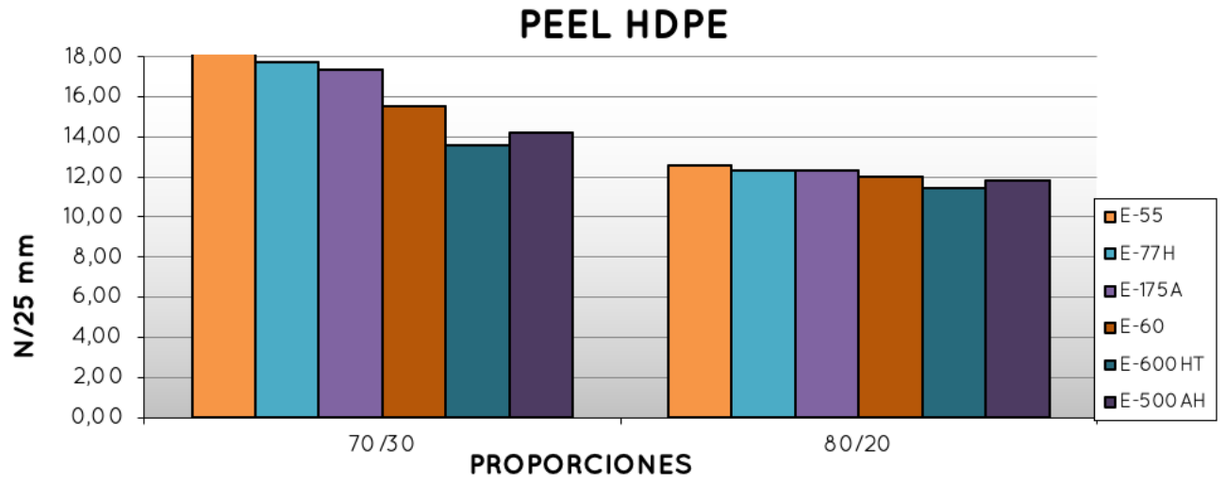

Peel HDPE 2ºC

Mayor rendimiento de los terpenos fenólicos e híbridas E-55, E-500 AH y E-600 TH a diferencia de las colofonias.

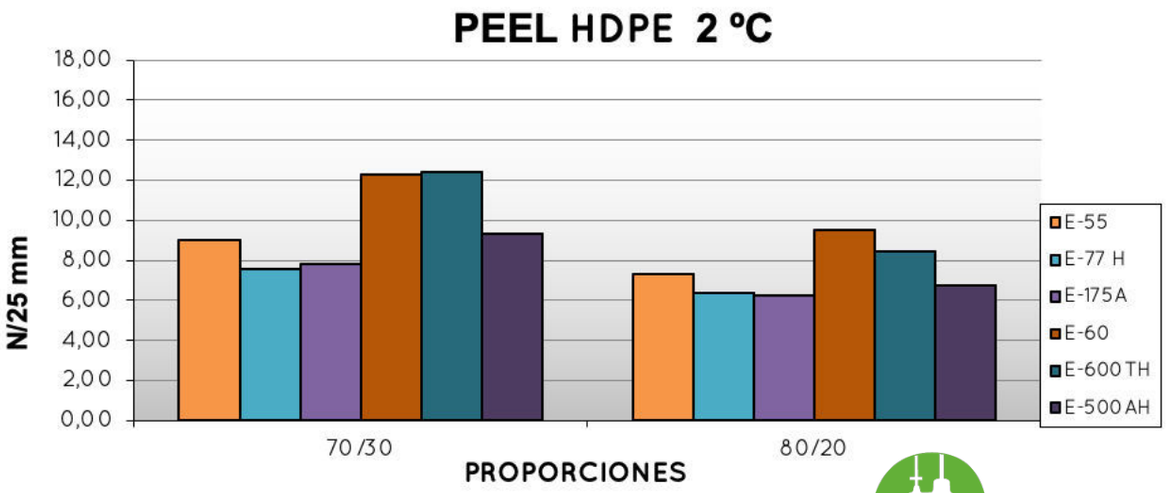

Concentrol
Adhesives