

EMULSIONS DE CERA EMULTROL® I ORDISOL®

PROPIETATS



Alta hidrofobicitat



Gran capacitat de recobriment



Modifiquen l'acabat superficial per millorar i protegir l'aparença



Lliures de dissolvents orgànics




En forma de fluids per facilitar-ne l'ús, dosificació i incorporació

Principals sectors d'aplicació:

Poden fer-se servir en formulacions de productes per al tractament de terres, acabats de fusta, productes per a la cura d'automòbils, paper, pintures i recobriments, tintes i vernissos, fibra de vidre, tèxtil, ús domèstic, lubricants i desemmotllants, etc.

Estudi del comportament hidrofòbic de les emulsions de cera parafínica EMULTROL CM-2655 i EMULTROL CM-2469 SPL en comparació amb un producte de la competència:

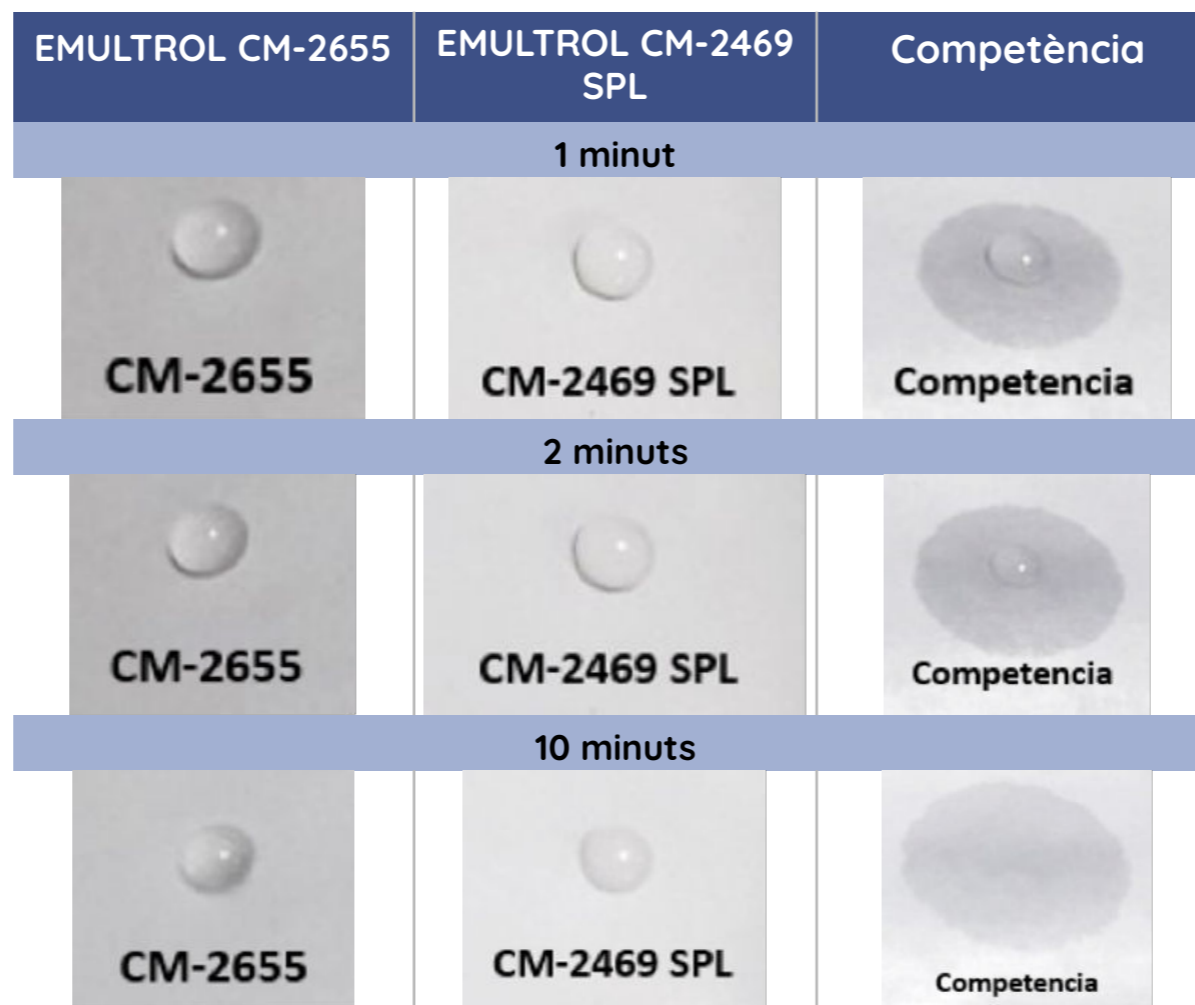

Els productes EMULTROL CM-2655 i EMULTROL CM-2469 SPL **mostren una hidrofobicitat superior.**

Al llarg del temps, la gota d'aigua sobre el producte de la competència queda absorbida al paper, indicant una clara reemulsió del producte.