

EMULSIONES DE CERA EMULTROL® Y ORDISOL®

PROPIEDADES



Alta hidrofobicidad



Gran capacidad de recubrimiento



Modifican el acabado superficial para mejorar y proteger la apariencia



Libres de disolventes orgánicos




En forma de fluidos para facilitar su uso, dosificación e incorporación

Principales sectores de aplicación:

Pueden usarse en formulaciones de productos para el tratamiento de suelos, acabados de madera, productos para el cuidado de automóviles, papel, pinturas y recubrimientos, tintas y barnices, fibra de vidrio, textil, uso doméstico, lubricantes y desmoldeantes, etc.

Estudio del comportamiento hidrofóbico de las emulsiones de cera parafínica EMULTROL CM-2655 y EMULTROL CM-2469 SPL en comparación con un producto de la competencia:

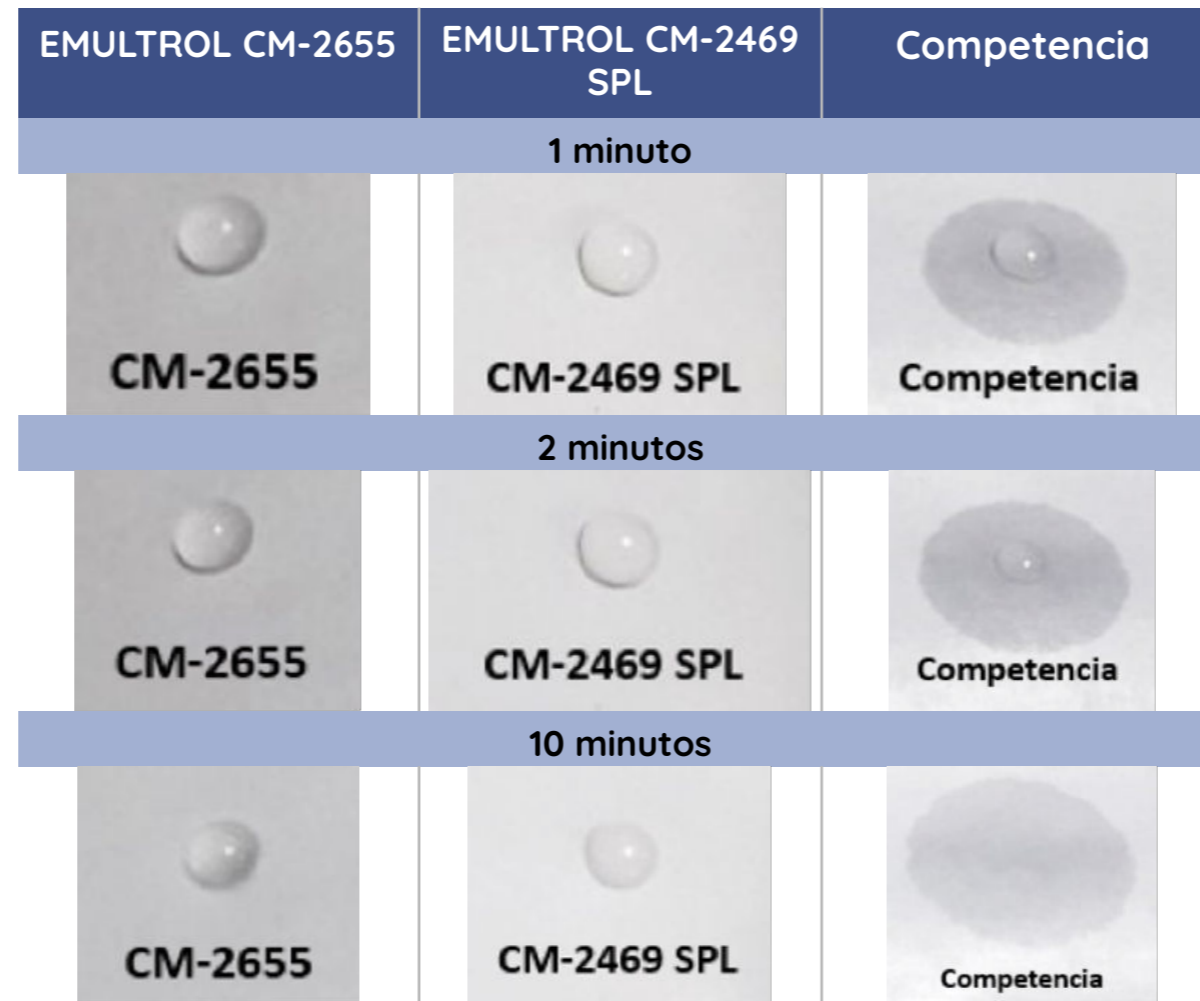

Los productos EMULTROL CM-2655 y EMULTROL CM-2469 SPL **muestran una hidrofobicidad superior.**

A lo largo del tiempo, la gota de agua encima del producto de la competencia queda absorbida en el papel, indicando una clara re-emulsión del producto.