

# EMULTROL DFM DV-1 S

ANTIESPUMANT PER A SUAVITZANT ECOLÒGIC



L'espuma apareix en els processos productius en els quals els líquids, especialment l'aigua, tenen un paper crucial com a mitjà de transport. En el pitjor dels casos poden provocar una parada total del procés.

Les espumes poden ser responsables d'una producció més baixa i de productes acabats de qualitat inferior.

## CARACTERÍSTIQUES EMULTROL DFM DV-1 S:



Bona efectivitat antiespumant a llarg termini



Baixa tensió superficial per a un control efectiu de l'espuma



No afecta l'aspecte superficial del suavitzant




Ecològic: la seva matèria primera és la silicona

# EMULTROL DFM DV-1 S

## ANTIESPUMANT PER A SUAVITZANT ECOLÒGIC

Estudi per comprovar l'efectivitat antiespumant de 3 referències Concentrol en el seu ús en un suavitzant ecològic:

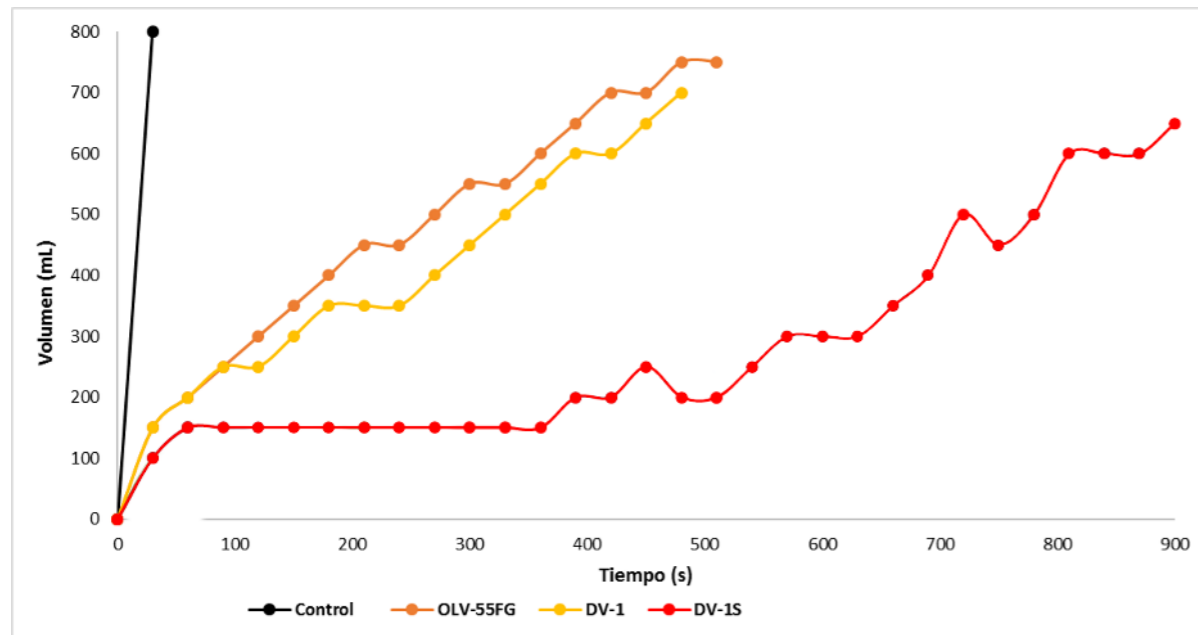

Anàlisi de l'aspecte superficial de 3 referències Concentrol en el seu ús en un suavitzant ecològic:

Antiespumant	Observació aspecte superficial
EMULTROL DFM OLV-55 FG	Es dispersa molt bé, no es distingeix del control
EMULTROL DFM DV-1	Es dispersa molt bé, no es distingeix del control
EMULTROL DFM DV-1 S	Es dispersa molt bé, no es distingeix del control

L'antiespumant **EMULTROL DFM DV-1 S** és el que presenta millors característiques pel que fa a la seva efectivitat i aspecte visual amb el suavitzant ecològic.