

EMULTROL DFM DV-1 S

ANTIESPUMANTE PARA SUAVIZANTE ECOLÓGICO



La espuma es un fenómeno que se presenta en diversos procesos productivos donde los líquidos, en especial el agua, juegan un papel crucial como medio de transporte. En situaciones desfavorables, la presencia excesiva de espuma puede llevar a una parada total del proceso.

Las espumas pueden ser responsables de disminuir la producción y afectar la calidad de los productos finales.

CARACTERÍSTICAS EMULTROL DFM DV-1 S:



Buena efectividad antiespumante a largo plazo



Baja tensión superficial para un control efectivo de la espuma



No afecta al aspecto superficial del suavizante




Ecológico: su materia prima es la silicona

EMULTROL DFM DV-1 S

ANTIESPUMANTE PARA SUAVIZANTE ECOLÓGICO

Estudio para comprobar la efectividad antiespumante de 3 referencias Concentrol en su uso en un suavizante ecológico:

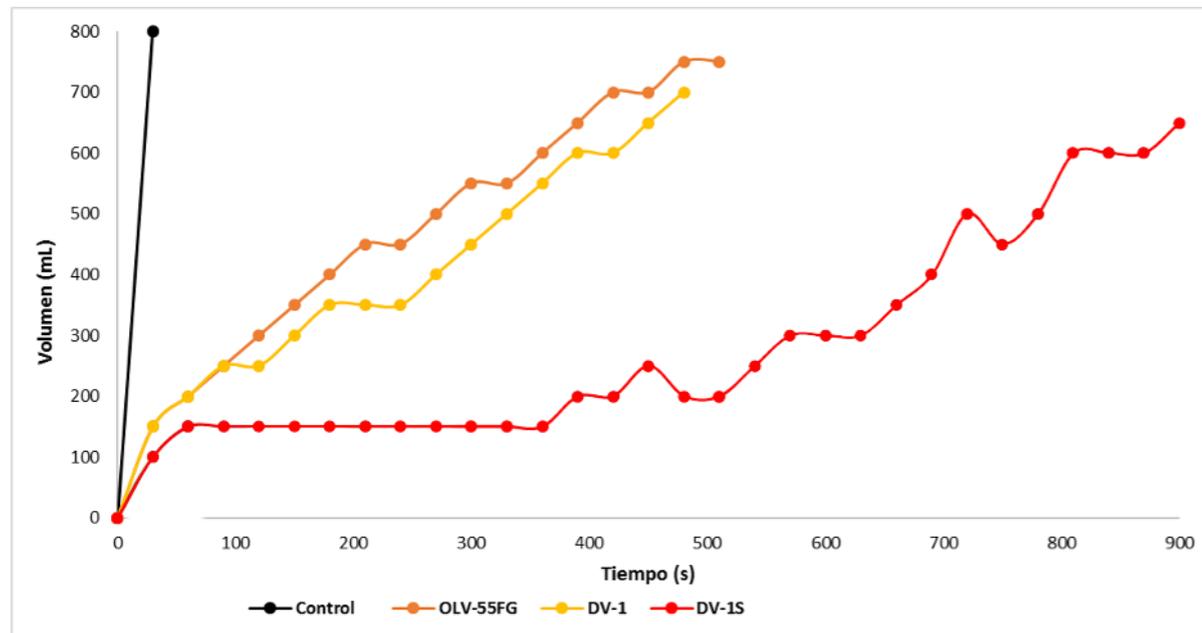

Análisis del aspecto superficial de 3 referencias Concentrol en su uso en un suavizante ecológico:

Antiespumante	Observación aspecto superficial
EMULTROL DFM OLV-55 FG	Se dispersa muy bien, no se distingue del control
EMULTROL DFM DV-1	Se dispersa muy bien, no se distingue del control
EMULTROL DFM DV-1 S	Se dispersa muy bien, no se distingue del control

El antiespumante **EMULTROL DFM DV-1 S** es el que presenta mejores características en términos de efectividad y aspecto visual con el suavizante ecológico.