EMULTROL PS-2470

MICROEMULSIONES DE POLÍMEROS DE SILICONA

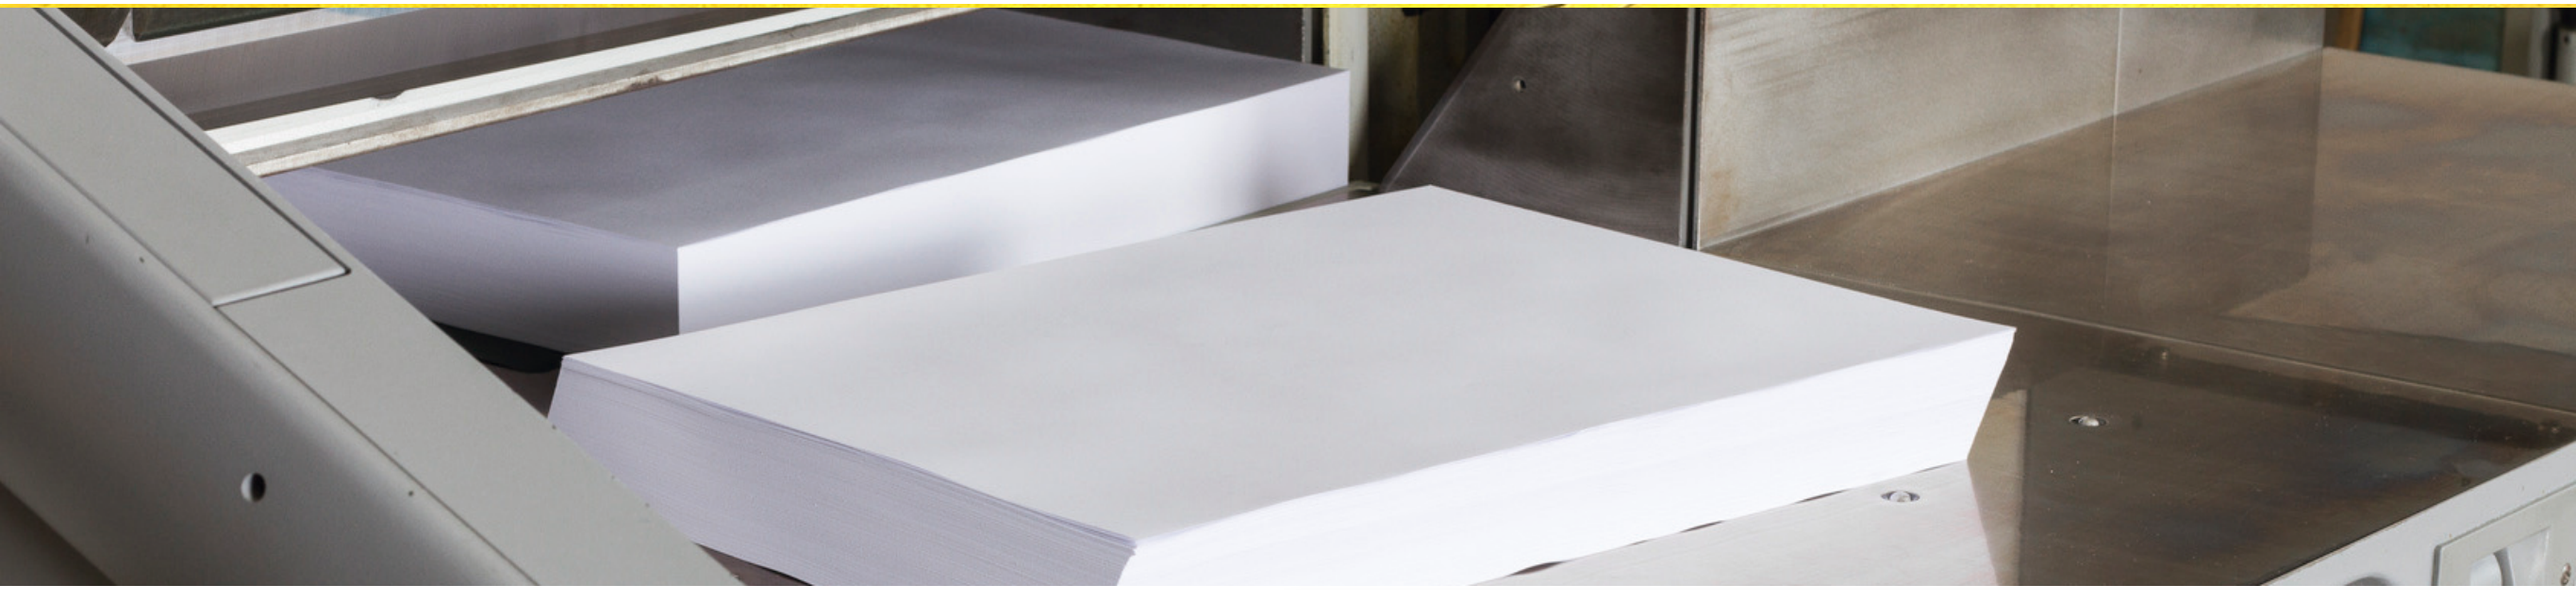

PROPIEDADES:

- Especialmente recomendada para formulaciones de autoadhesivos
- Elevada compatibilidad con un tamaño de partícula promedio inferior a 0,2 micras
- Dosificación de uso entre un 2% y un 6% respecto al peso total del adhesivo húmedo
- Baja viscosidad, se puede incorporar en cualquier momento a la formulación
- Compatible tanto con la dispersión acrílica como con la dispersión de resina de colofonia

VENTAJAS EMULTROL PS-2470

Utilizado como aditivo en formulaciones de **recubrimentos:**

- mejora del deslizamiento
- mejora la resistencia a la abrasión y al desgaste
- altamente eficaz en formulaciones acrílicas, epoxídicas, poliéster y poliuretano

Utilizado en autoadhesivos de etiquetado:

- disminuir la suciedad de la hoja del corte
- incrementar la productividad